


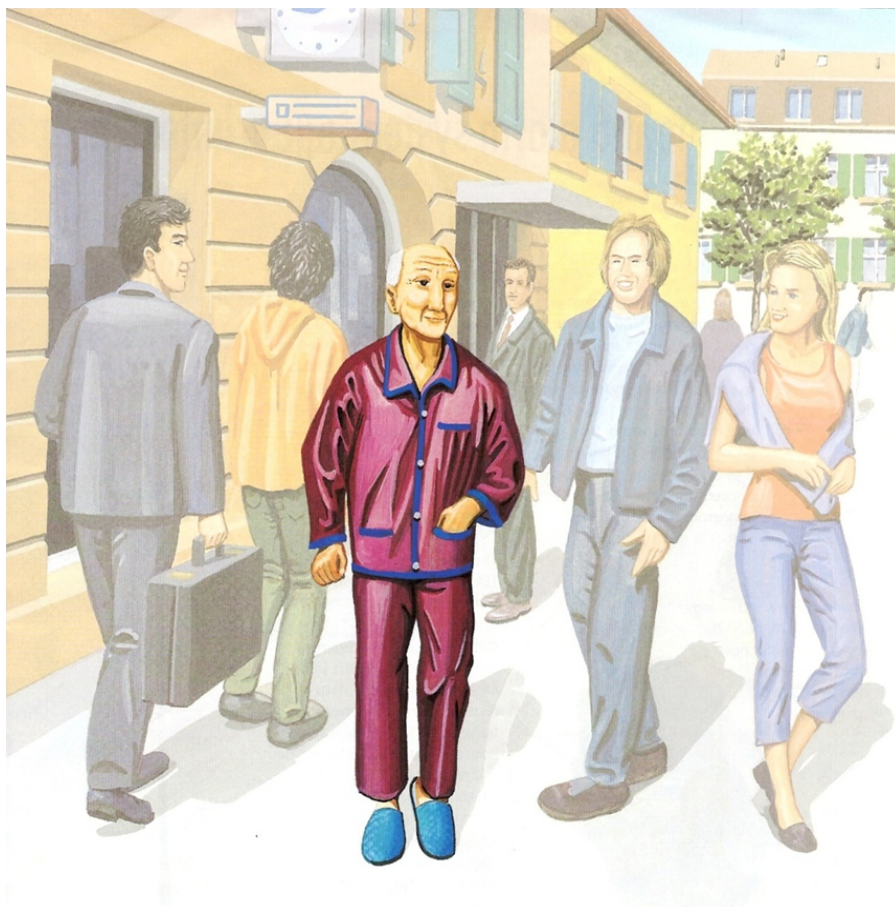

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ERRANTES

CONTROL DE FUGAS

ERRANTES GERION IP

RFID 868MHz

GERION SOLUCIONES:

E-mail: contacto@gerion.info

Web: www.gerion.info

REPRESENTANTE DE VENTAS :



Contenido

Cables 3

Cable apantallado FTP
Cable UTP
Cable CY 2x1
Cable CY 2x2.5


Elementos 4

Caja de cableado KP 67/2 KA
Soporte de techo y pared
Central Receptora 868 Mhz
Activadores de tags 1/3/5 metros
Tag activo tipo pulsera

Esquemas tipo 6

Modelo de esquema general.
Modelo Errantes I
Modelo puesto de enfermeras.

Cable apantallado FTP

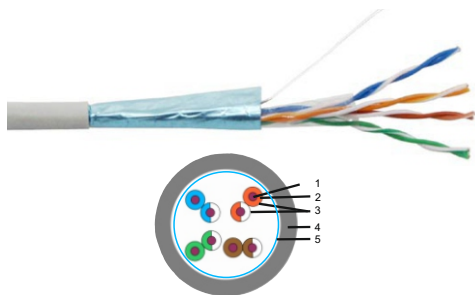

Descripción


Cable apantallado FTP estandar, categoria Cat5e.

- 1 - Cable
- 2 - Aislamiento
- 3 - Par
- 4 - Cubierta de protección del cable
- 5 - Apantallado

Especificaciones Técnicas

Peso 390 g/100m

Cable UTP sin apantallar

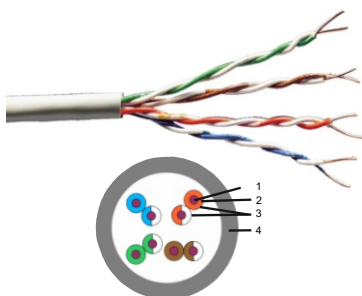

Descripción

Cable UTP estandar, categoria Cat5e.

- 1 - Cable
- 2 - Aislamiento
- 3 - Par
- 4 - Cubierta de protección del cable

Especificaciones Técnicas

Peso: 270 g/100m

CableCY 2x1



Descripción

Cable estandar CY 2x1 para conexiones de corta distancia.

NOTA:
C - cobre
Y - Aislamiento PVC

Especificaciones Técnicas

Peso: 560 g/100m

Cable CY 2x2.5



Descripción

Cable estandar CY 2x2.5 para conexiones de larga distancia.

NOTA:
C - cobre
Y - Aislamiento PVC

Especificaciones Técnicas

Peso: 1460 g/100m

Caja de cableado KP 67/2 KA





Descripción

Se utiliza para la fijación de marcos y salida de cables.
Salidas verticales y horizontales con separación de 71 mm o 81 mm.
Posibilidad de 5 aperturas.

Especificaciones técnicas

Radio: 70 mm (89 mm con fijaciones)
Profundidad: 45 mm
Peso: 42.2 g

Soporte de techo y pared




Descripción

Posibilidad de montaje en pared y techo. Brazo articulado, se recomienda en instalaciones de activadores de 3 y 5 metros de alcance.
Rango de diámetro entre 60-110mm.

Especificaciones técnicas

Radio: 60-110 mm
Profundidad: 43 mm
Peso: 100 g



Central Receptora 868 MHz



Descripción

Receptor de 868 Mhz configurable de hasta 4 salidas

Memorización hasta 500 tags
4 relés de salida libres de potencial 1Amperio
Alimentación 230Vac
Consumo en reposo 27mA/57mA a 230Vac
Batería CR 2032 3Vdc
Temperatura func. -20°C a +85°C
Estanqueidad IP42

Especificaciones técnicas

Anchura: 170 mm
Altura: 100 mm
Profundidad: 40 mm
Peso: 150 g

Activadores de tags 1/3/5 metros



Descripción

Antena activadora de dispositivos identificadores (tags)

Rango de activación 1 / 3 / 5 metros

Alimentación 12Vcc / 12Vcc / 230Vac

Frecuencia de activación 125 KHz

Carcasa estanca Ip65

Programación de canal y grupo (4 canales x 7 grupos)

Especificaciones técnicas

Anchura: 87/205/445 mm

Altura: 78/183/430 mm

Profundidad: 15/14/25 mm

Tag activo tipo pulsera



Descripción

Tag activo RFID con brazalete para pulsera.

Frecuencia 868MHz

Pila CR2032 3V

Activación por antena de 125KHz

Carcasa estanca Ip67

Brazalete de un uso o multi-usos con cierre


Especificaciones técnicas

Anchura: 48 mm


Altura: 49 mm

Profundidad: 12 mm


Peso: 32 g

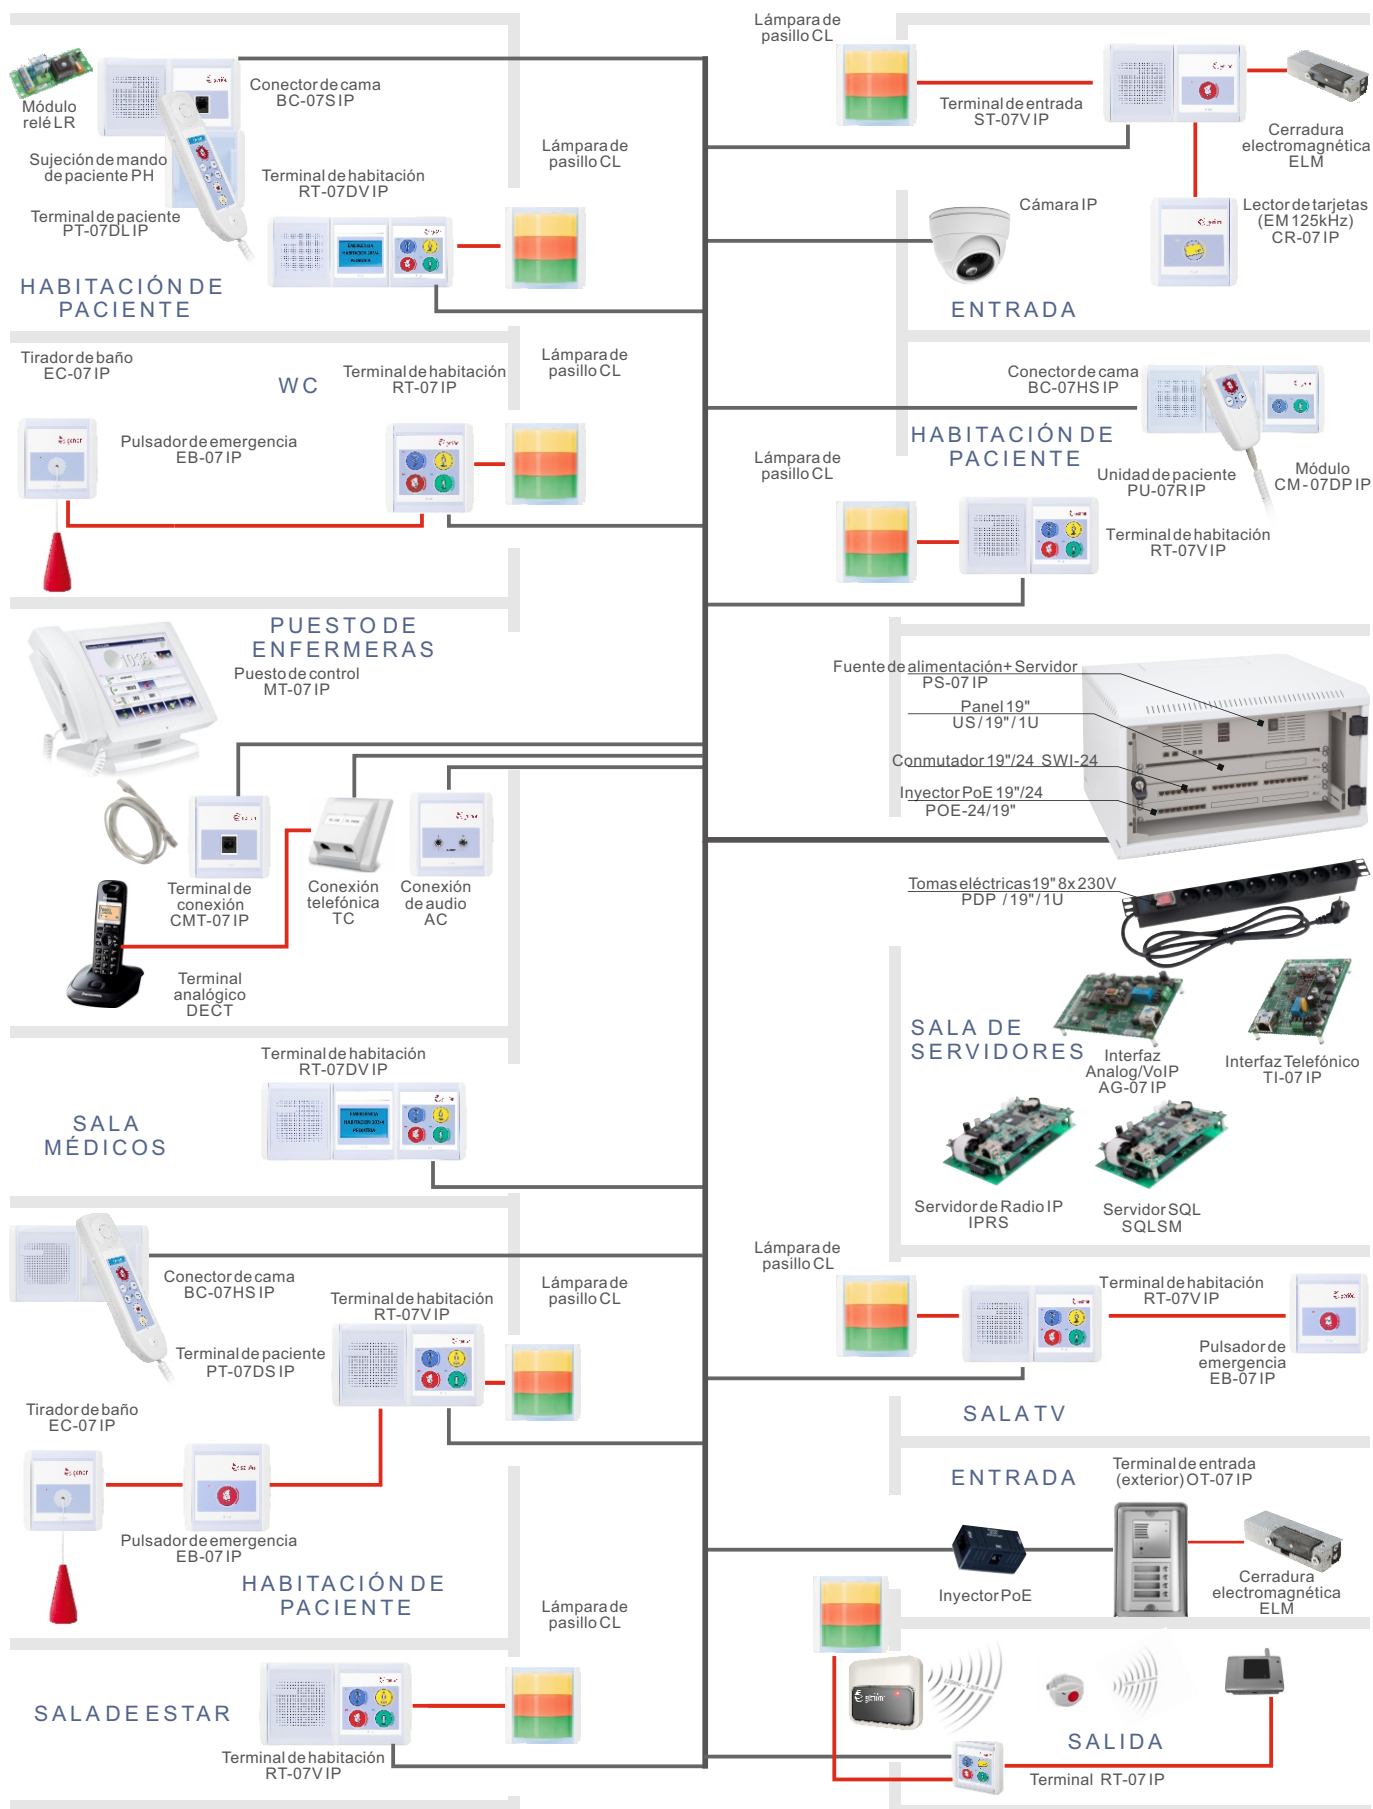

Modelo Errantes I

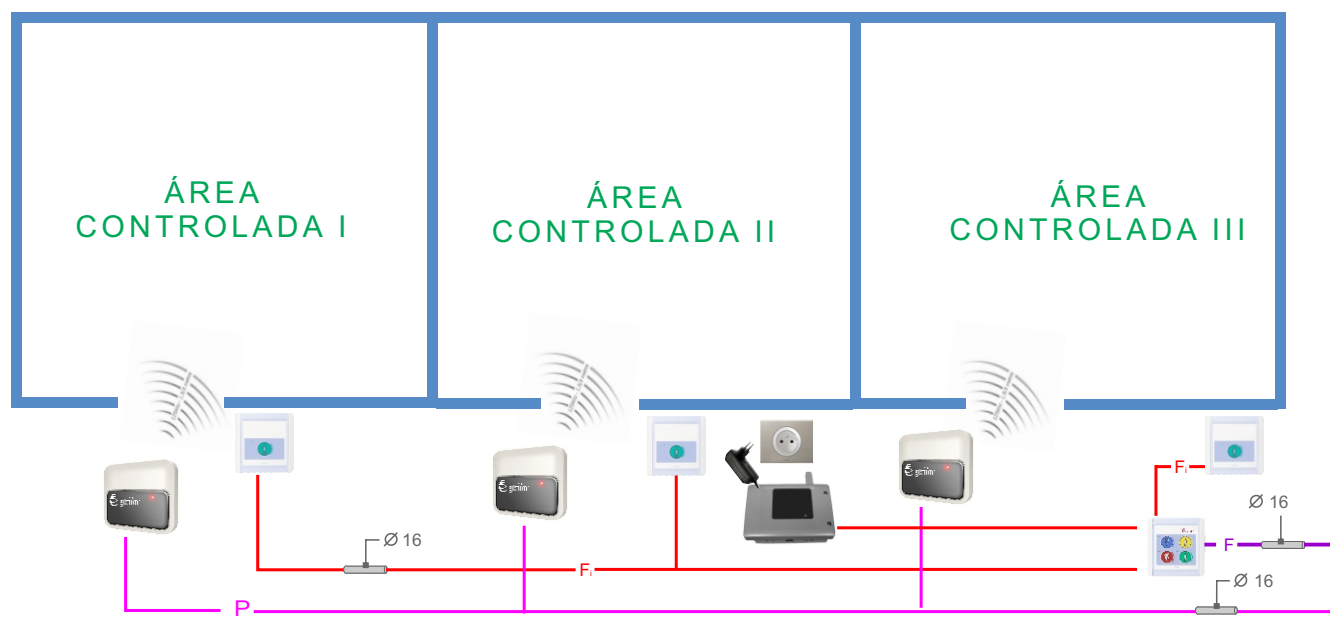

Modelo puesto de enfermeras

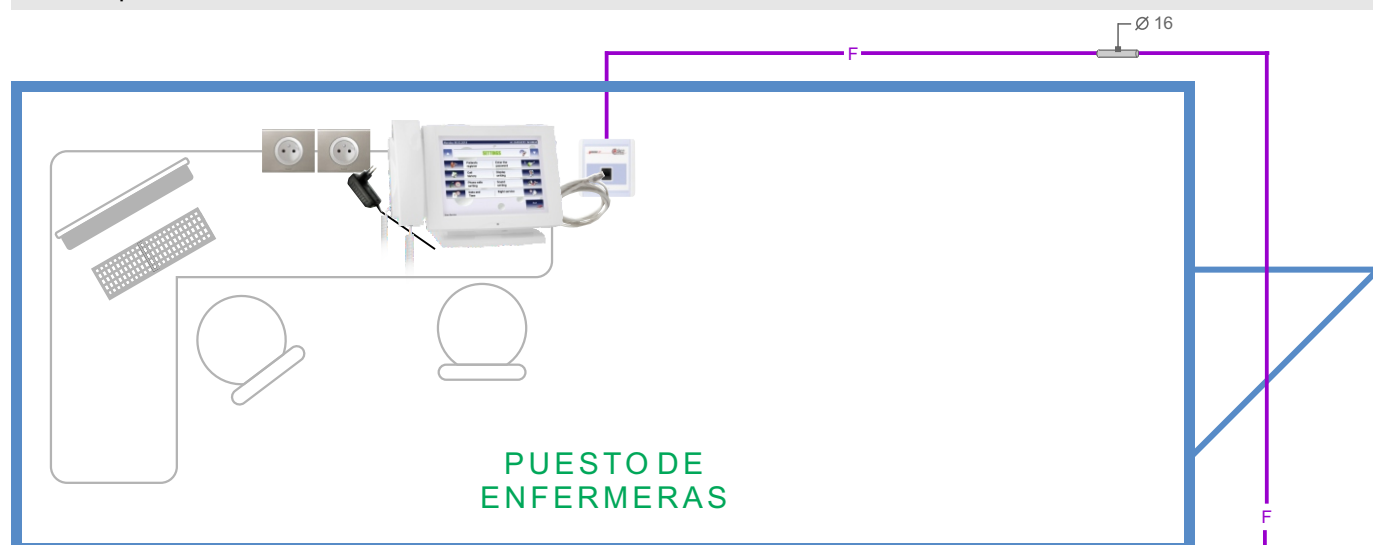

— F — FTP para conectar las tomas de cama y terminales de habitación al rack de servidores

— F_i — FTP para conectar los pulsadores, tiradores y lámparas del terminal de habitación

— P — Cable de alimentación 24V

— P — Cable de alimentación 12V

— Tubo PVC d=16mm

— Tubo PVC d=23mm